来歴		担当	承認
1	× 1 変更	11.08.03 山本	馬木

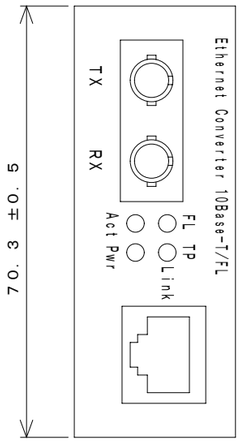

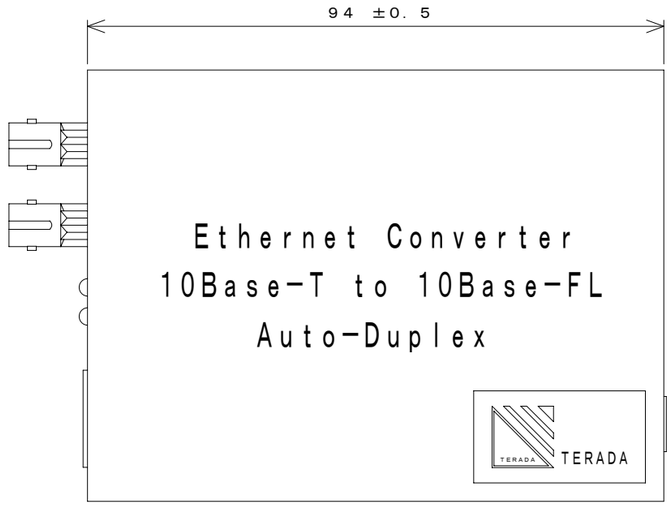

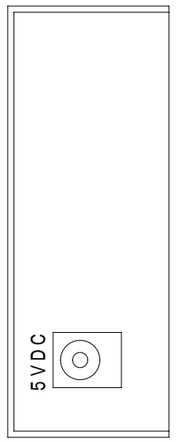

製品仕様

品番		ＥＴ－ＣＶＲＳＴ
適用規格		ＩＥＥＥ８０２．３　１０Ｂａｓｅ－Ｔ／１０Ｂａｓｅ－ＦＬ
コネクタ形状		ＵＴＰ：ＲＪ－４５ 光ファイバ：ＳＴコネクタ
接続可能光ファイバケーブル		５０／１２５，６２．５／１２５，１００／１４０μｍ マルチモードファイバ
接続最大長	ＵＴＰ	Ｃａｔ．３　ｏｒ　Ｃａｔ．５　１００ｍ
	光ファイバ	マルチモード　２ｋｍ
波長		８５０ｎｍ
データ転送速度		１０Ｍｂｐｓ　全／半二重
ＬＥＤインジケータ		ＦＬ　Ｌｉｎｋ，　ＴＰ　Ｌｉｎｋ，　Ａｃｔ，　Ｐｗｒ
光トランシーバ仕様 ※	感度	－３１ｄＢｍ
	出力（Ｍａｘ）	－　７ｄＢｍ
	出力（Ｍｉｎ）	－１５ｄＢｍ
必要電力		＋５ＶＤＣ　１Ａ
動作環境		温度：０℃－４０℃　湿度：２０－９０％（結露なきこと）
寸法		２６．２（Ｈ）×７０．３（Ｗ）×９４（Ｄ）ｍｍ
重量		約２２０ｇ（ＡＣ／ＤＣアダプタ電源含まず）
適応規格		ＦＣＣ　Ｐａｒｔ１５　ＣｌａｓｓＡ，　ＣＥ　Ｍａｒｋ
1 付属品		ＡＣ／ＤＣアダプタ電源　※１

※　６２．５／１２５μｍ時

添付品　：　取扱説明書、製品保証書
※１　ＡＣ／ＤＣアダプタ電源の仕様は予告なく変更することがあります

サイドスイッチ

ＭＰＲ	ＵＴＰポート側がＨＵＢ、Ｓｗｉｔｃｈに接続
ＤＴＥ	ＵＴＰポート側がワークステーション、ＮＩＣ（※）に接続

ＮＩＣ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｃａｒｄ）

ＬＥＤインジケータ

ＬＥＤ	色	機能
ＦＬ　Ｌｉｎｋ	緑	光ファイバポートの状態を表示 リンク時：点灯
ＴＰ　Ｌｉｎｋ	緑	ＵＴＰポートの状態を表示 リンク時：点灯
Ａｃｔ	緑	通信状態を表示 通信時：点滅
Ｐｗｒ	緑	電源状態を表示 電源ＯＮ時：点灯

項目／作業	図番	品名	材料	処理	寸法＆記事

承認	09.07.03 馬木	名称	ET-CVRST 10BASE-T to 10BASE-FL MM
検図	09.07.03 菊地	備付	三角法
製図	09.06.09 山本	尺度	1／1
設計		関連事項	ＴＤ５４９－６２
		図番	３Ｋ８５２９Ｃ

TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.